

Vienmēr šeit, lai jums palīdzētu

Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome



AEA2700/12

Jautājumi?
Sazinieties
ar Philips




Lietošanas instrukcija


PHILIPS

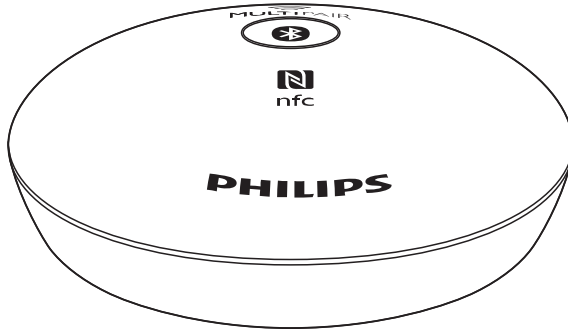


/12




/05







2




Uzstādīšana

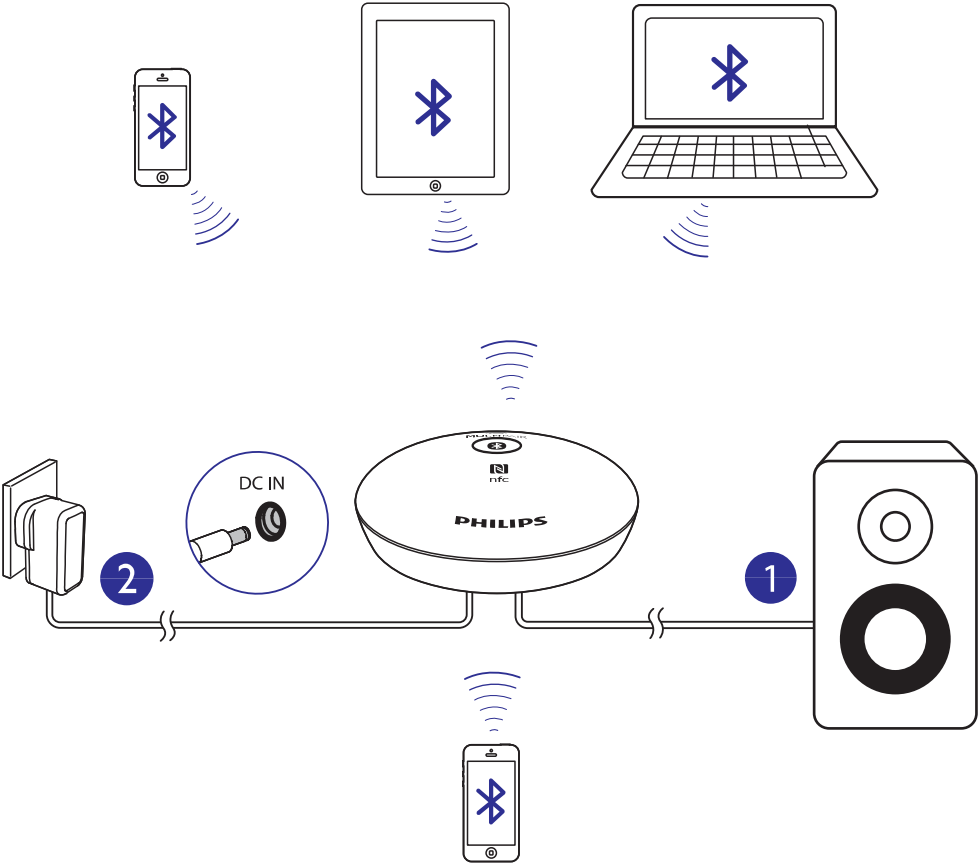



COAXIAL IN




OPTICAL IN




Lai izveidotu savienojumu ar koaksiālo vai optisko kabeli (nav iekļauti komplektācijā), vispirms no ligzdas **AUX OUT** atvienojiet audiokabeļus.




Savienošana pāri & savienojuma izveide

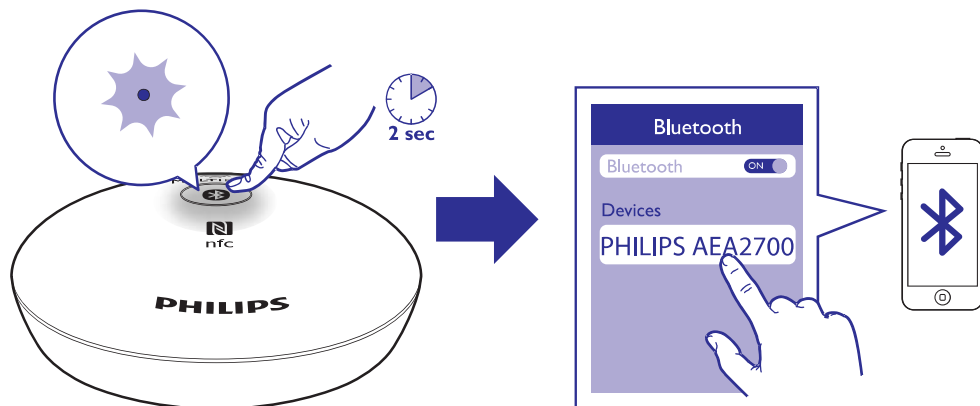


Nospiediet un turiet nospiestu taustiņu , lai pārslēgtos savienošanas pāri režīmā.
Ģatavs savienot pāri: mirgo zilā gaismiņā.

Savā Bluetooth ierīcē ieslēdziet Bluetooth funkciju un meklējiet Philips **AEA2700**. Ja nepieciešams, ievadiet paroli "0000".

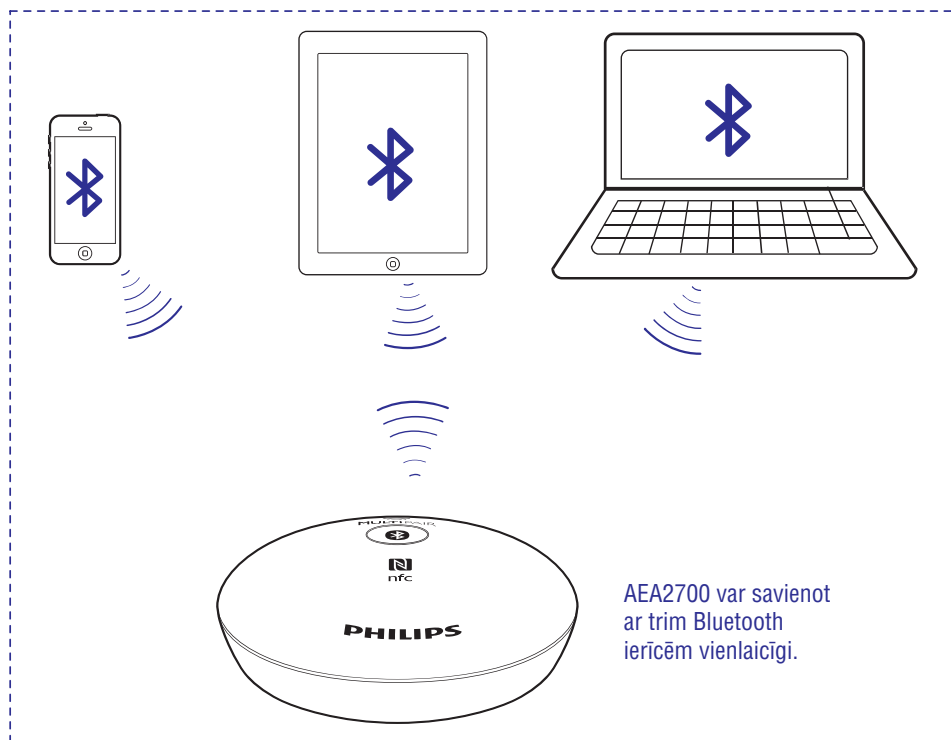

AEA2700 var savienot ar trim Bluetooth ierīcēm vienlaicīgi.

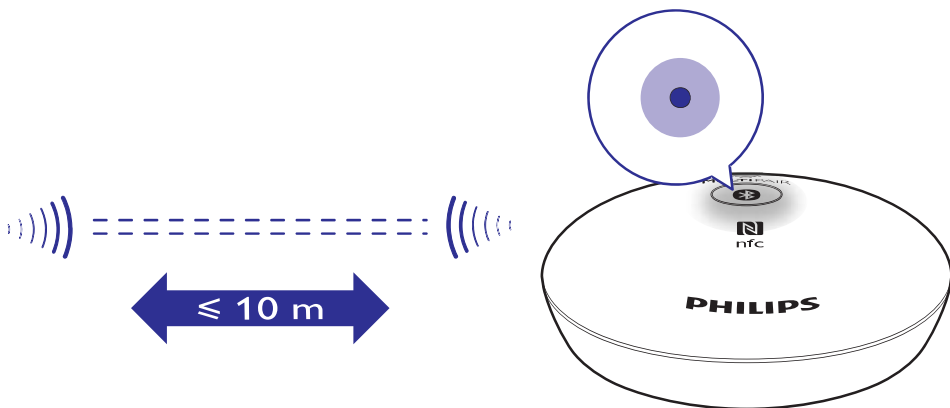


Savienots: zilā gaismiņa deg nepārtraukti.

Nākamreiz, kad ieslēdzat savienošanas pāri režīmu, AEA2700 automātiski savienojas ar pēdējo pāri savienoto ierīci. Ja 15 minūšu laikā AEA2700 netiek savienots pāri ar kādu ierīci, tad tas iziet no savienošanas pāri režīma.




Atskaņošana

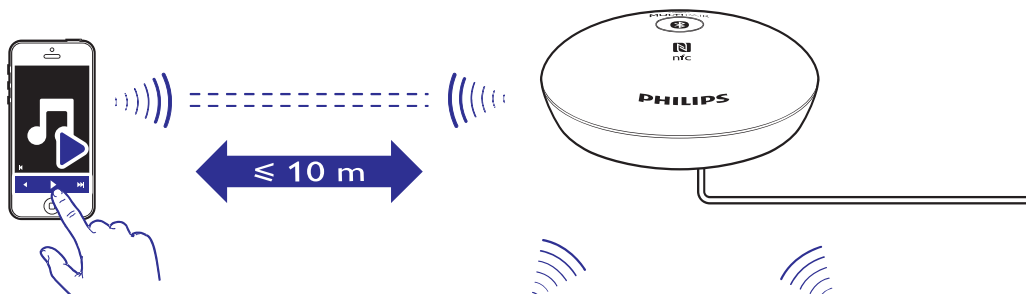


Sāciet mūzikas atskaņošanu jebkurā no trim savienotajām ierīcēm. Uzsākot atskaņošanu citā savienotajā ierīcē, tobrīd atskaņotās mūzikas atskaņošana tiek pauzēta.

Mūzikas straumēšanu var traucēt šķēršļi, kas atrodas starp Bluetooth ierīci un AEA2700, piemēram, sienas vai citas tuvumā esošas ierīces, kas darbojas tajā pašā frekvencē.

Padoms: Dažās Android ierīcēs, lai novērstu mūzikas atskaņošanas traucējumus, izslēdziet skaņu citām lietojumprogrammām.

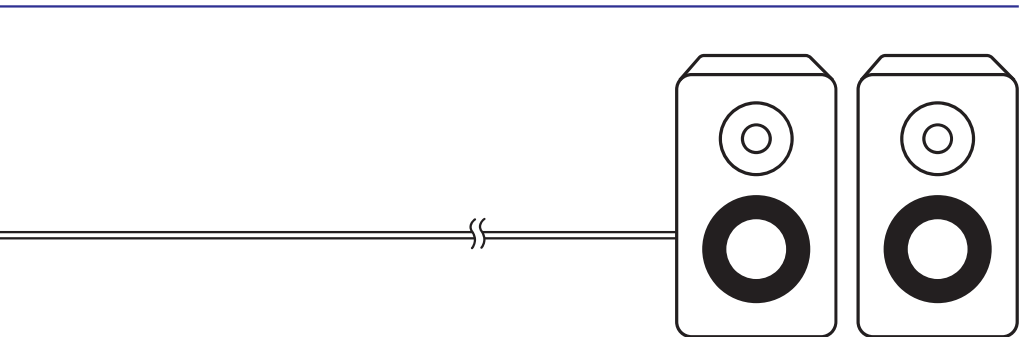
A diagram enclosed in a dashed blue border. At the top center is a white Philips speaker with 'PHILIPS' and 'nfc' printed on its top surface. A hand is shown pressing a small NFC tag on the speaker's top. A speech bubble with a starburst icon is above the tag, and a clock icon with '2 sec' indicates the pairing time. To the left, a smartphone with a music player interface is connected to the speaker by a dashed blue line. Below the speaker, three devices (a tablet, a laptop, and a smartphone) are shown with Bluetooth symbols on their screens. A dashed blue line with a large blue 'X' over it connects the speaker to these devices, indicating that Bluetooth pairing is not possible while the speaker is in NFC pairing mode. Below the diagram is a block of text in Latvian.

Lai savienotu AEA2700 ar ceturto ierīci, nospiediet un divas sekundes turiet nospiežot taustiņu , lai ierīce ietuvu savienošanas pāri režīmā. Ierīce tiks savienota pirmās savienotās ierīces vietā, ja vien tajā nenotiek mūzikas atskaņošana.




Savienošana pārī caur NFC


Ja jūsu Bluetooth ierīce atbalsta NFC (Near Field Communication – tuva darbības lauka sakarus), rīkojieties šādi:

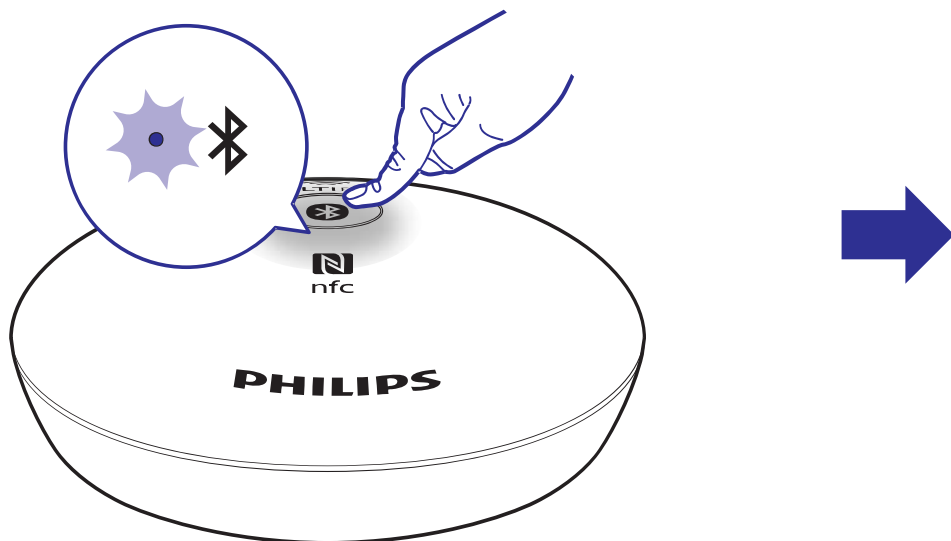


Savā Bluetooth ierīcē:

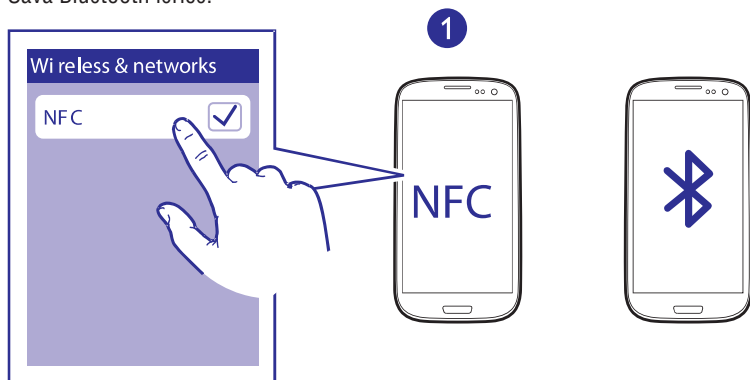

1. Ieslēdziet NFC; ieslēdziet Bluetooth.

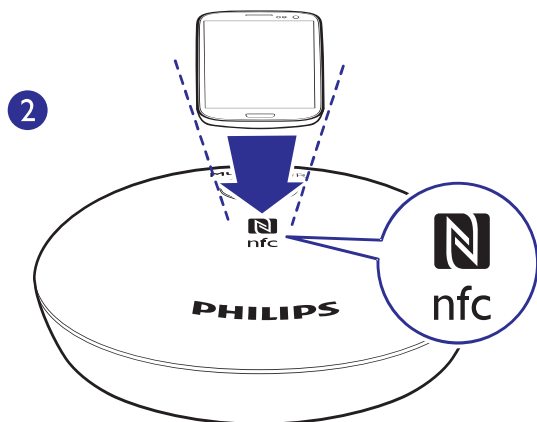


2. Ar Bluetooth ierīces aizmuguri pieskarieties NFC atzīmei uz AEA2700.

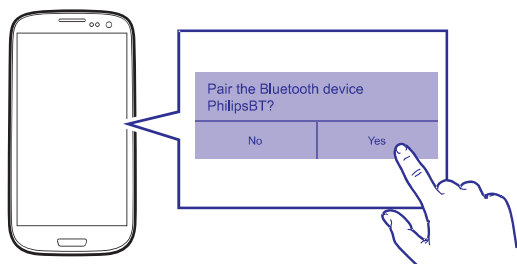


3. Izpildiet ekrānā redzamos norādījumus, lai sāktu savienošanu pārī un savienojuma izveidi. Lai pārtrauktu savienojumu, atkārtojiet 2.soli.

Bluetooth atiestatīšana

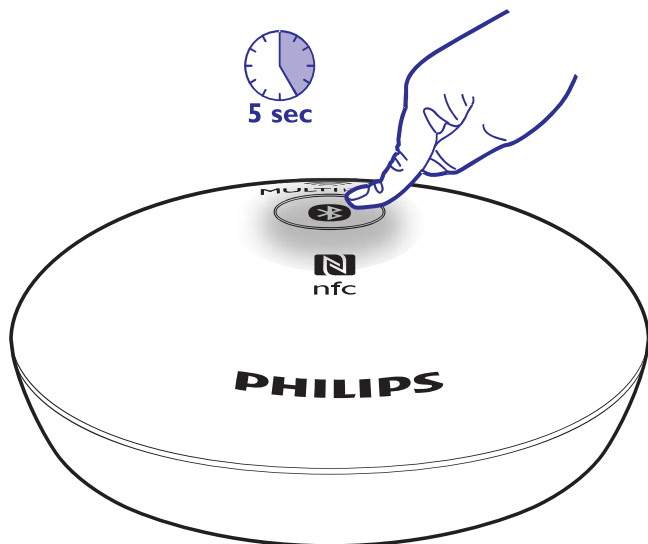

Lai no AEA2700 dzēstu informāciju par pārī savienotajām ierīcēm, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu, līdz zilā gaismiņa kļūst blāvāka. AEA2700 ieejiet savienošanas pārī režīmā. Pārī savienotajās ierīcēs:

1. Atvienojiet no pāra AEA2700.
2. Meklējiet un vēlreiz izveidojiet savienojumu ar **Philips AEA2700**.

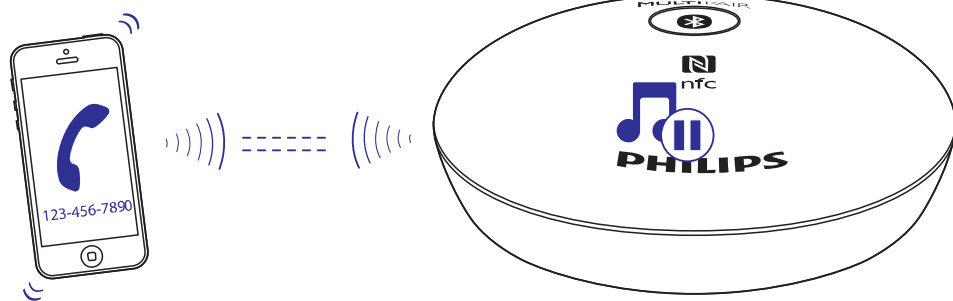

Ja tiek saņemts ienākošais zvans, AEA2700 tiek pauzēta mūzikas atskaņošana.

Specifikācijas

Pastiprinātājs

- **Izvedes jauda:** 1000 mV RMS
- **Frekvences reakcija:** 20 Hz – 20 kHz, +/- 3 dB
- **Signāla – trokšņa attiecība:** > 62 dBA
- **Kopējie harmoniskie kropļojumi:** < 1%

Bluetooth


- **Standarts:** Bluetooth standarta versija 3.0
- **Frekvenču josla:** 2,402 – 2,480 GHz ISM frekvenču josla
- **Darbības diapazons:** 10 m (brīvā telpā)

Vispārīga informācija

- **Barošana:**
Maiņstrāvas/līdzstrāvas (AC/DC) adapteris
Modelis: AS030-090-EE033, EML0900330V (Philips)
Ievade: 100 – 240 V~, 50/60 Hz, 0,15 A
Izvade: 9 V līdzstrāva, 0,33 A
- **Elektroenerģijas patēriņš darbības režīmā:** < 3 W
- **Elektroenerģijas patēriņš gaidstāves režīmā:** < 0,5 W
- **Izmēri:**
galvenā ierīce (p x a x d): 74 x 28 x 72 mm
- **Svars:**
galvenā ierīce: 0,04 kg

2014 © WOOX Innovations Limited. Visas tiesības patur autors.

Philips un Philips vairoga emblēma ir Koninklijke Philips N.V. reģistrētas preču zīmes, un WOOX Innovations Limited tās izmanto saskaņā ar Koninklijke Philips N.V. licenci.



Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>