飛利浦 Brilliance
LCD 顯示器，配備 Ergo Base、USB、音訊裝置

20 吋 (50.8 公分 ) B-line

WSXGA+

Brilliance

201B2CB

# 人體工學的企業級顯示器，可提高生產力

節能省電的飛利浦 201B2 企業級顯示器具備 Ergo Base、立體聲音響、USB 連接埠、0.1 瓦軟體關閉模式、SmartImage 與 SmartControl 等功能，可提高您的生產力

### 永續環保解決方案
- EPEAT 金獎認證，確保減輕環境影響
- 能源之星代表高效能與低耗能
- SmartPower：省電程度高達 50%
- 0.1 瓦軟體關閉模式

### 人體工學設計
- 70 公釐高度調整範圍為您營造理想端坐位置
- 傾斜與旋轉調整功能給您理想的視角

### 傑出顯示效能
- SmartImage 智能影像技術：能最佳化顯示功能的方便性

### ＋足便利
- 摩登觸控功能
- 內置立體聲音響提供多媒體體驗
- USB 連接埠，方便連接周邊

PHILIPS
sense and simplicity

# 焦點

## SmartImage 智能影像技術

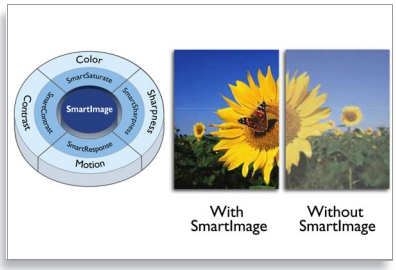


SmartImage 智能影像技術為飛利浦獨創的尖端科技，能夠分析螢幕播放的內容，並提供絕佳的顯示效能。介面簡單易用，可讓您選擇辦公、影像、娛樂、經濟等不同模式，符合各種應用。SmartImage 智能影像技術會根據選擇，動態調整最佳化影像與視訊的對比、色彩飽和與銳利度，呈現極致的顯示效能，經濟模式選項更可提供驚人的省電效果。只要按下一顆按鈕，就幫您一次搞定全部的設定！

## 螢幕傾斜與旋轉功能

螢幕的傾斜與旋轉功能是內建於底座的機制，使顯示器可以前後傾斜與旋轉。

## 70 公釐高度調整範圍

Super Ergo Base 是一款 「人性化」的飛利浦螢幕底座，不但可傾斜與旋轉，還能調整高度且具備 90 度轉軸，讓每個使用者都能根據個人喜好，將螢幕調整至最舒適、有效率的檢視位置。

## 內置立體聲音響

顯示裝置內建一對高品質立體聲喇叭。根據型號與設計，可分為外置前射式或隱藏下射式、頂射式、後射式等。

## 觸控功能

以智慧型觸控感應圖示取代凸出式按鈕，只要輕輕觸碰，便可供使用者依照需求調整顯示器，觸控功能讓顯示器充滿摩登時尚感。

## EPEAT 金獎認證

飛利浦 EPEAT 金獎認證的顯示器能保護人體健康與環境，由於高度節能，可確實減少會導致氣候變遷的溫室氣體排放。EPEAT 為美國環保署所支持的一項計畫，根據 51 項環境標準，協助購買者評估、比較與選擇顯示器。金獎認證保證至少 30% 的塑膠原料採用 「回收塑料」，確保減少有毒與有害材質的使用。EPEAT 金獎僅在飛利浦註冊產品的所在地有效。請造訪 www.epeat.net，瞭解該產品在您國家 / 地區的註冊狀況。

## Energy Star 5.0

Energy Star 是美國環保署 (US EPA ) 贊助的一項節能計畫，亦為許多其他國家所採用。Energy Star 認證可確保您購買的產品符合最新的節能標準，在每個操作層級都能發揮最高效能。全新的飛利浦顯示器通過 Energy Star 5.0 規格認證，並符合或超越該標準。例如，Energy Star 5.0 要求休眠模式下的耗電量須低於 1 瓦，而飛利浦顯示器的耗電量低於 0.5 瓦。如需更多詳細資訊，請瀏覽 www.energystar.gov

## SmartPower

SmartPower 是一種透過動態分析顯示影像內容，達到省電目的的人工智慧技術。系統會自動控制並預設背光強度，最多可降低 50% 耗電量，實質的為您節省用電費用。

## USB 2.0 連接埠

USB 連接埠可讓使用者輕鬆連接插頭，並播放多媒體裝置，例如 USB 記憶體裝置、相機、可攜式 HDD、網路攝影機、PDA、印表機及其他具備 USB 連線功能的裝置。USB 2.0 訊號會通過顯示器上的 USB 2.0 連接埠傳輸至電腦。請注意，相機和 HDD 等裝置可能需要獨立的電源供應，因為這些裝置的電力需求高於顯示器 USB 連接埠所能提供的電量。

epeat GOLD | SmartPower | SmartImage™ | 0.1W Standby Mode | Built-in Audio | USB Connectivity | Compatible with Windows 7

LCD 顯示器，配備 Ergo Base、USB、音訊裝置
20 吋 (50.8 公分 ) B-line WSXGA+

201B2CB/00

# 規格

## 畫面 / 顯示
- 液晶面板類型 : TFT-LCD
- 面板尺寸 : 20 吋 / 50.8 公分
- 長寬比 : 16:9
- 最佳解析度 : 1600 x 900 @ 60Hz
- 反應時間 ( 一般 ): 5 ms
- 亮度 : 250 cd/m²
- SmartContrast: 500000:1
- 點距 : 0.277 x 0.277 公釐
- 視角 : 176° (H) / 170° (V), @ C/R > 5
- 畫面增強 : SmartImage 智能影像技術
- 顯示器色彩 : 16.7 M
- 掃描頻率 : 30 - 83 kHz (H) / 56 - 75 Hz (V)
- sRGB

## 連線
- 輸入訊號 : VGA ( 類比 ), DVI-D ( 數位，HDCP)
- USB: 1 個 USB 2.0
- 同步輸入 : 獨立同步 , 同步訊號在綠訊號
- 音訊輸入 / 輸出 : 立體音訊 , 電腦音效輸入端子 , 耳機輸出 (3.5 公釐接頭 ) x 1

## 便利
- 內建音效設備 : 1.5 W x 2
- 人性化操作 : SmartImage 智能影像技術 , 音量 , 電源開 / 關 , SmartPower, 功能表
- OSD 語言 : 英文 , 法文 , 德文 , 西班牙文 , 義大利文 , 俄文 , 簡體中文 , 葡萄牙文
- 其他便利功能 : VESA 掛架 (100x100 公釐 ), Kensington lock 防盜鎖
- 隨插即用相容性 : DDC/CI, Windows 7/Vista/XP, Mac 作業系統 X, sRGB

## 機座
- 高度調整 : 70 mm
- 左右旋轉 : -65/+65 度
- 前後傾斜 : -5/+20 度

## 電源
- 智慧型電力模式 : 11 W ( 最低 )
- 開啟模式 : 19.62 W (EnergyStar 5.0 測試方法 )
- 待機模式 : 0.1 W
- 關機模式 : 0.1 W
- 電源 LED 指示燈 : 操作 - 白色 , 待機模式 - 白色 ( 閃爍 )
- 電源供應器 : 內建 , 100-240VAC，50/60Hz

## 尺寸
- 產品含底座 ( 公釐 ): 494 x 407 x 220 mm
- 產品不含底座 ( 公釐 ): 494 x 316 x 49 mm
- 包裝，以公釐計算 ( 寬 x 高 x 深 ): 564 x 466 x 191 mm

## 重量
- 產品含底座 ( 公斤 ): 5.06 kg
- 產品不含底座 ( 公斤 ): 3.69 kg
- 產品含包裝 ( 公斤 ): 6.95 kg

## 作業環境條件
- 溫度範圍 ( 操作 ): 0° C 至 40° C 度 ( 攝氏 )
- 溫度範圍 ( 存放 ): -20° C 至 60° C 度 ( 攝氏 )
- 相對濕度 : 20%-80 %
- MTBF: 50,000 小時

## 永續性
- 環保與節能 : RoHS, EPEAT 金獎認證 , EnergyStar 5.0
- 可回收包裝材質 : 100 %

## 符合與標準
- 符合法規 : BSMI, CE 標誌 , FCC, Class B, GOST, SEMKO, TCO 5.0, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

## 機身
- 色彩 : 黑色 / 黑色
- 表面處理 : 紋路質感

發行日期 2011-08-16

版本 : 2.0.3

12 NC: 8670 000 61674
EAN: 87 12581 53528 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com