

Philips Brilliance
具有 SmartImage 技术的
液晶显示器

Gioco

23 英寸 (58.4 厘米)
全高清 IPS 显示屏

238C4QHSN



时尚、高性能的显示屏

令人沉醉的娱乐体验

使用此款时尚的飞利浦 Gioco 显示屏提升您的观赏体验。飞利浦 Gioco 具有超窄边框的独特设计、鲜艳的色彩和卓越的画面效果，可为您带来令人陶醉的娱乐节目！

性能卓越

- 预置 HDMI，随时享受全高清娱乐
- AH-IPS 显示屏，享受具有逼真色彩的卓越画质
- LED 技术带来自然色彩
- SmartContrast：可展现极其丰富的暗部细节

独特的设计彰显您的优质生活

- 设计独特，具有镶钻背面
- 高品质黑古铜色抛光表面
- 超窄边框，最精简的外观


易于使用

- SmartImage：带来更优质的用户友好显示体验
- SmartKolor 带来更加丰富、明艳的图像
- SmartTxt 带来极佳的阅读体验

PHILIPS

产品亮点

AH-IPS 技术

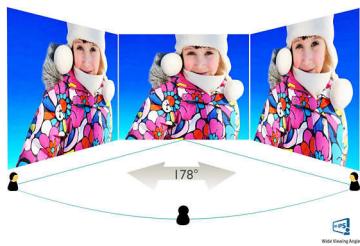

这款最新的飞利浦显示屏采用先进的 AH-IPS 面板, 从而带来非凡的色彩再现、极短的响应时间和极低的功耗。与标准 TN 面板不同, AH-IPS 面板可在 178 度广角和枢轴模式下显示一致的颜色。由于其卓越的性能, AH-IPS 最适合用于对颜色精确度和恒定亮度始终有严格要求的应用, 例如照片修饰、图形应用和 Web 浏览等。

LED 技术

白色 LED 属固态元件, 能够更迅速地达到充分、恒定的亮度, 缩短亮起时间。LED 中不含汞物质, 因此有利于环保的回收和处理过程。LED 可实现更佳 LCD 背光亮度控制, 从而能达到非常高的对比度。由于整个屏幕的亮度非常均衡, 它还能提供非凡的色彩再现。

超窄边框


全新的飞利浦显示屏利用最新技术面板, 使用最精简的方法设计而成, 其外边框厚度约为 2.5 毫米。通过结合约 9 毫米厚的面板内黑色矩阵条, 大幅缩小了总体边框尺寸, 最大限度地减少了干扰, 增加了观看尺寸。本款超窄边框显示屏特别适用于多重显示或平铺设置, 如游戏、图形设计和专业应用, 让您感觉好像使用大显示屏一样。

预置 HDMI



预置 HDMI 设备具有接收高清多媒体接口 (HDMI) 输入所需的所有硬件。HDMI 线缆能够只通过一根线缆从电脑或任意数量的 AV 源 (包括机顶盒、DVD 播放机、AV 接收器和摄像机) 传输高质量数字视频和音频信号。

SmartImage

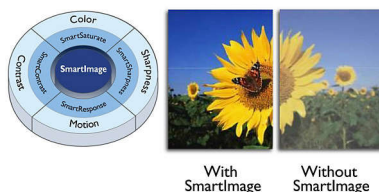

SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术, 它通过分析屏幕上显示的内容, 带给您优化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图像”、“娱乐”、“省电”等多种模式, 以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度, 以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮, 一切功能立即实现!

SmartContrast



SmartContrast 是飞利浦推出的一项技术, 当观看暗色调的视频或玩暗色调的游戏时,

它会分析所显示的内容, 自动调节色彩并控制背光亮度, 从而实现对比度的动态增强, 展现优异的数字画面。选择“节能”模式时, 经过微调的对比度和背光可使日常办公应用程序呈现恰如其分的显示效果, 将功耗保持在较低水平。

SmartKolor




SmartKolor On

SmartKolor Off

SmartKolor 是一种先进的色彩延伸技术, 能够扩大显示屏的视觉色彩范围。通过提高显示屏的 RGB 增益级别, 该功能可使您欣赏到更加丰富、明艳的图像, 让您体验卓越的图片 and 视频。

SmartTxt



SmartTxt On

SmartTxt Off

SmartTxt 是一种先进的算法, 可提高基于文本应用 (如 PDF 文档或电子书) 的阅读体验, 这些文本通常要求更多的关注。SmartTxt 功能可提高文本内容对比度和界限清晰度, 可读性更强。还可通过调节显示屏的灰度、白平衡、亮度和对比度来优化阅读体验。

黑古铜色抛光表面

高品质黑古铜色抛光表面

镶钻背面设计

设计独特, 具有镶钻背面



规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟), HDMI X 2
- 同步输入: 单独同步, 同步时呈绿色
- 音频 (输入 / 输出): HDMI 音频输出

图片 / 显示

- 面板尺寸: 23 英寸 / 58.4 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: IPS LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 像素间距: 0.265 x 0.265 毫米
- 出色分辨率: 1920 x 1080, 60 赫兹
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 对比度 (标准): 1000:1
- SmartContrast: 20,000,000:1
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 有效显示区: 509.18 (水平) x 286.41 (垂直)
- 扫描频率: 30 - 83 千赫 (水平) / 56 - 75 赫兹 (垂直)
- sRGB
- SmartResponse (标准): 7 毫秒 (灰色到灰色)

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8/7/Vista
- 方便用户: SmartImage, 输入, 打开 / 关闭电源, Turbo, 菜单
- OSD 语言: 简体中文, 法语, 德语, 意大利语, 葡萄牙语, 俄语, 简体中文, 西班牙语
- 其它便利性: Kensington 锁

底座

- 倾斜: -5/20 度

功率

- 电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹

- 关闭模式: 0.3 瓦
- 开启模式: 28.6 瓦 (能源之星 5.0 测试方法)
- 待机模式: 0.3 瓦
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 533 x 414 x 197 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 591 x 460 x 119 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 533 x 324 x 44 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 5.67 千克
- 带支座的产品 (千克): 3.80 千克
- 不带支座的产品 (千克): 3.35 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0 至 40 ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20 至 60 ° C

可持续发展

- 环境和能源: RoHS, 能源之星 5.0, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: BSMI, CCC, CE 标记, FCC B 级, GOST, SASO, SEMKO, TCO 6.0, TUV/ISO9241-307, UL/cUL, WEEE

机壳

- 表面: 光面
- 底座: 黑古铜色
- 前边框: 黑古铜色
- 后盖: 黑古铜色



发行日期 2024-04-28

版本: 3.0.1

EAN: 69 51613 90269 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com