Philips Signage Solutions
Videovægskærm

46"
Direkte LED-baggrundsbelysning
Full HD

SignageSolutions

BDL4677XL

Skab de mest imponerende videovægge

med denne LED-skærm uden ramme

Skab de mest fascinerende videovægge med vores udvalg af videovægmodeller. Stort set uden ramme og med imponerende Full HD-billedkvalitet vil du helt sikkert skabe den mest mindeværdige visuelle oplevelse.

Optimeret til offentlige visninger
- Full HD LED-teknologi for fremragende billeder
- AMVA giver bred visning med meget høj kontrast og levende billeder
- Design uden ramme til forbløffende videovægge

Høj billed- og videokvalitet
- Avanceret farvekalibrering

Driftsmæssig fleksibilitet
- Smart Control -softwaresuite
- Open Pluggable Specification-stik
- IR Passthrough
- Hold dit indhold i gang med FailOver
- Designet til brug døgnet rundt
- Betjening ved stående tilstand

Lavere total omkostning
- SmartPower til energibesparelse

PHILIPS

Videovægskærm
46" Direkte LED-baggrundsbelysning, Full HD

BDL4677XL/00

Vigtigste nyheder

Full HD LED-teknologi
Hvide LED'er er Solid State-enheder, der lyser op til fuld, ensartet lysstyrke hurtigere og dermed sparer opstartstid. LED'erne er uden kviksølv. Det medfører mulighed for miljøvenligt genbrug og bortskaffelse. LED'erne giver også bedre mulighed for dæmpning af LCD-baggrundsbelysning og dermed superhøjt kontrastforhold. Det giver suveræn farvegengivelse takket være den ensartede lysstyrke over hele skærmen.

AMVA-skærmteknologi
Philips AMVA LED-skærm bruger en avanceret multidomæne vertikal tilpasningsteknologi, som giver dig meget høje statiske kontrastforhold, hvilket giver ekstra levende og klare billeder. Standardfunktioner klares nemt, og den er især meget velegnet til krævende grafiske opgaver. Den optimerede pixelhåndteringsteknologi giver dig en ekstra bred visningsvinkel på 178/178 grader, så du får skarpe billeder selv i portrættilstand.

Design uden ramme
Skab de mest imponerende videovægge med skærme uden ramme. Skærmene kan konfigureres i en formation med op til 5 x 5 skærme, og med nogle af de smalleste midterposter i branchen vil du stort ikke lægge mærke til mellemrummene mellem billederne, hvilket giver dig den mest utrolige og mindeværdige visuelle oplevelse.

Avanceret farvekalibrering
Få en ensartet farve på alle skærme, der er installeret på dit netværk takket være vores avancerede farvekalibreringsværktøj. Dette værktøj justerer automatisk alle skærme i din skiltningsapplikation for at sikre den ultimative farvekonsistens, så dit publikum får den mest mindeværdige visuelle oplevelse.

Smart knap
Kontroller og administrer alle offentlige skærme på dit netværk med dette kraftfulde softwareværktøj, der lader dig redigere indstillingerne for din skærm centralt via en tilslutning af typen RJ45 eller RS232. Med Smart Control kan du indstille videoindgangen, redigere farveindstillingerne, angive skærmens id, når du opretter videovægge, og selv diagnosticere hvert skærms status, således at du får alle de funktioner, du skal bruge for at kunne administrere dine skærme fra én central placering.

OPS-stik
OPS-stikket (Open Pluggable Specification) er udviklet til Digital Signage-markedet og designet til at gøre det til en leg at skifte eller opgradere din medieafspiller. Du skal bare slutte din medieafspiller til skærmen - så er du klar. Uanset om du har en medieafspiller i den billige eller dyre ende af prisskalaen, er OPS fuldt kompatibelt, og det giver dig en lavere TCO (samlede ejeromkostninger) i det lange løb.

IR Passthrough
Kontroller alle skærme i dit skiltningsnetværk med en enkelt fjernbetjening via den primære skærm. Det er enkelt og praktisk, og du behøver ikke bekymre dig om at skifte opsætningsindstillinger for andre skærme, når du bruger fjernbetjeningen.

FailOver
Krævende kommercielle anvendelser kræver, at dit indhold hele tiden er i gang. Det er usandsynligt, at du vil stå over for en indholdskatastrofe, men FailOver giver dig beskyttelse døgnet rundt alle ugens dage med en revolutionerende teknologi, som kan afspille sikkerhedskopieret indhold på skærmen i tilfælde af medieafspillerfejl. FailOver starter automatisk, når det primære input svigter. Du skal blot vælge den primære inputforbindelse og en FailOver-forbindelse, og så har du øjeblikkelig beskyttelse.

Designet til brug døgnet rundt
Forretningen sover aldrig, så vores skærme til offentlig visning er designet til brug 24/7. Takket være suveræne komponenter, der sikrer et højere kvalitetsniveau, kan du trygt regne med pålidelighed døgnet rundt fra dette udvalg af modeller.

Mulighed for stående montering
Denne skærm kan også monteres/opstilles sikkert og forsvarligt i stående position.

SmartPower
Lysstyrken for baggrundsbelysningen kan kontrolleres og forudindstilles af systemet. Det kan reducere strømforbruget med op til 50 %, hvilket medfører en væsentlig besparelse i energiomkostningerne.

Videovægskærm
46" Direkte LED-baggrundsbelysning, Full HD

BDL4677XL/00

Specifikationer

Billede/display
- Diagonal skærmstørrelse: 46 tommer / 117 cm
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Optimal opløsning: 1920 x 1080p ved 60 Hz
- Lysstyrke: 450 cd/m²
- Kontrastforhold (typisk): 3500:1
- Billedformat: 16:9
- Svartid (typisk): 8 ms
- Betragtningsvinkel (v / l): 178 / 178 °
- Pixel-størrelse: 0,53 x 0,53 mm
- Skærmfarver: 16,7 millioner
- Overfladebehandling: Belægning uden genskær
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D-kamfilter, 3D MA deinterlacing, Dynamisk kontrastforbedring

Tilslutningsmuligheder
- Videoindgang: Komponent (BNC), CVBS, DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA (analog D-Sub)
- Video output (Videoudgang): DVI-D, VGA (via DVI-D)
- Lydindgang: 3,5 mm jackstik, Lyd L/R (venstre/højre) (RCA)
- Lydudgang: Lyd L/R (venstre/højre) (RCA), Eksternt højttalerstik
- Ekstern styring: IR (ind/ud) 3,5 mm jackstik, RJ45, RS232C (ind/ud) D-Sub9
- Andre tilslutninger: OPS

Understøttet skærmopløsning
- Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 × 600	60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 × 768	60 Hz
1280 x 800	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1366 x 768	60 Hz
1440 x 900	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
1920 x 1200	60 Hz

- Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576p	50 Hz
576i	50 Hz
720p	50, 60 Hz
1080i	50, 60 Hz
1080p	50, 60 Hz

Mål
- Mål på anlæg (B x H x D): 1023,98 x 578,57 x 108,10 mm
- Rammebredde (A til A): 5,7 mm
- Rammebredde (L/T, R/B): 3,8 mm, 1,9 mm
- Produktvægt: 23 kg
- VESA-beslag: 400 x 200 mm, 200 x 200 mm

Komfort
- Placering: Portræt, Landskab
- Matrix side om side: Op til 5 x 5
- Signalgennemsløjfning: DVI, RS232, IR-gennemsløjfning
- Kontrollerbart netværk: RS232, RJ45
- Billedgengivelse: Avanceret farvestyring
- Pauseskærm: Pixel-skift, lav lysstyrke
- Energibesparende funktioner: Smart Power
- Billede i billede: PIP
- Signal fra fjernbetjening: Låsbar
- Tastaturbetjening: Skjult, Låsbar
- Funktioner for sikkerhedskontrol: Varmestyring, Temperatursensor
- Andet udstyr: Bærehåndtag, Kensington-lås
- Emballage: Genanvendelig kasse

Strøm
- Lysnet: 90 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
- Forbrug (tændt): 90 W (testmetode iht. EnergyStar 6.0)
- Standby-strømforbrug: <0,5 W
- Strømbesparende funktioner: Smart Power

Driftsforhold
- Temperaturinterval (drift): 0 ~ 40 °C
- Relativ fugtighed: 20 ~ 80 %
- Temperaturinterval (opbevaring): -20 ~ 60 °C
- MTBF: 50.000 time(r)

Lyd
- Indbyggede højttalere: 2 x 10 W

Tilbehør
- Medfølgende tilbehør: Quick start guide, Brugervejledning på CD-ROM, Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, VGA-kabel, RS232-kabel, IR-sensorkabel (1,8M), Kanttilpasningsben, Kanttilpasningsplader
- Ekstra tilbehør: Kantoverfladesæt, Farvekalibreringssæt
- Stander: BM05462 (ekstraudstyr)

Diverse
- Sprog for visning på skærm: Dansk, Fransk, Tysk, Spansk, Puds, Russisk, Tyrkisk, Italiensk, Forenklet kinesisk, Traditionelt kinesisk
- Myndighedsgodkendelser: CE, UL/cUL, CCC, C-Tick, RoHS, GOST, CB, EPEAT, BSMI, FCC, klasse A
- Garanti: 3 års garanti

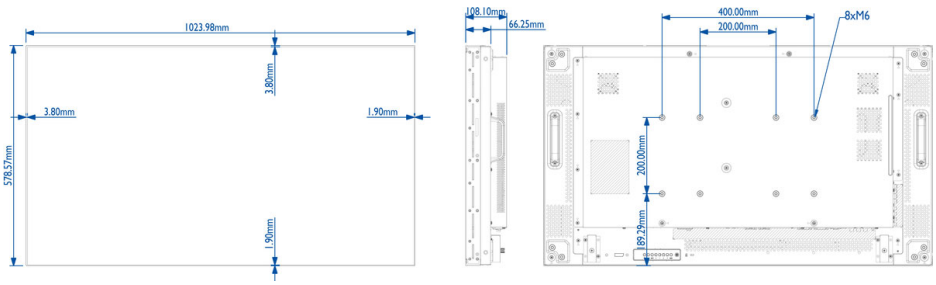

Udgivelsesdato
2022-04-21

Version: 2.1.1

12 NC: 8670 001 09255
EAN: 87 12581 70303 5

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com