




用户手册

PHILIPS

1 配件及功能介绍

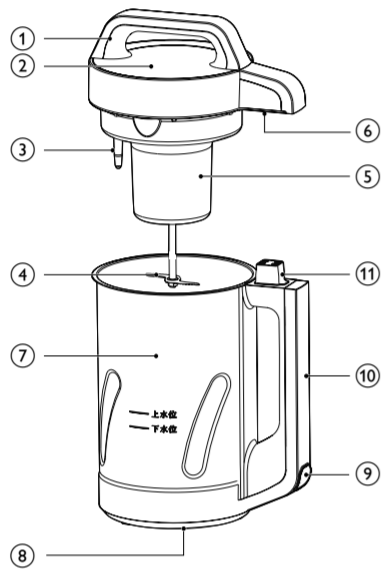

① 机头提手
② 控制面板 <ul style="list-style-type: none">功能键选择启动
③ 指示灯 <ul style="list-style-type: none">干/湿豆豆浆五谷豆浆营养米糊果蔬冷饮工作中
④ 防溢电极 - 用于检测豆浆沸腾, 防止豆浆或米糊溢出
⑤ 刀片
⑥ 机头下盖
⑦ 耦合器接口
⑧ 杯体
⑨ 底座
⑩ 电源线接口
⑪ 杯体把手
⑫ 耦合器

重要事项

为便于您正确操作本产品, 使用前请仔细阅读本用户手册, 并妥善保管。

使用前须注意的事项:

- 将本产品连接电源之前, 请确保本产品电压与当地的供电电压相符。
- 本产品只能使用带接地线的电源插座。确保插头牢固插到电源插座上。
- 切勿用浸湿的手插接电源插头。
- 切勿将本产品连接至外部定时器, 以免发生危险。
- 将产品插接到电源插座前, 应正确组装本产品。
- 第一次使用前, 需将本产品清洗干净, 参见《第一次使用前的清洗》。
- 禁止使用本产品加热其它液体类食物。
- 严禁干烧。
- 所加食材(包括清水)切勿超过上水位, 或低于下水位。
- 如果插头, 电源线, 底座或产品本身已经损坏, 请不要使用。
- 如果电源软线损坏, 为避免危险, 必须由制造厂或其维修部或类似的专职人员来更换。
- 不要自行更换本产品的零配件, 以免发生危险。
- 本产品不打算由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人(包括儿童)使用, 除非有负责他们安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 照顾好儿童, 确保他们不玩耍该产品, 并将电源线置于儿童无法接触到的地方。
- 建议只添加常温清水于机器中。
- 本产品仅供家用。

使用中须注意的事项:

- 禁止在不稳或倾斜的台面使用本产品。
- 制作饮品时, 请将本产品置于儿童触摸不到的地方。
- 机器运行中, 请勿触摸杯体表面及杯口部分, 防止高温或蒸汽烫伤。
- 本产品工作完成之前, 切勿切断电源, 或提出机头。
- 如果必须终止机器运行, 请务必先切断电源, 然后才继续其他操作。
- 在程序开始 3 分钟之后, 如果发生突然意外断电的情况, 切

勿马上重新开始程序, 务必先更换新的食材和水再重新开始程序, 否则可能会发生烧焦壶底、溢壶现象或机器长鸣。

豆浆制作完成後须注意的事项:

- 制作完成后, 请务必先拔掉电源线, 切断电源, 然后继续其他操作。
- 提出机头时, 请与本产品保持一定距离, 谨防蒸汽烫伤脸部。
- 在拆卸及清洗时, 请格外小心, 切勿让机头上的刀片划伤自己或他人。
- 在清洗或拆卸本产品之前, 请务必拔掉电源线, 切断电源。
- 严禁用水冲洗杯体外部与机头上盖以上部分(包括机头提手, 控制板, 耦合器, 耦合器接口以及电源线接口), 严禁将机头浸入水中, 以免水进入机体内部而造成短路、触电等事故。
- 严禁将杯体的底座部分浸入水中(底部留有散热孔), 避免水经过散热孔进入电器器件内部而造成短路、触电等事故。
- 放凉了的豆浆建议用微波炉加热, 不要用本产品再次加热, 否则会烧焦杯体底部。
- 在按照某些食谱制作果蔬饮品后, 机头下盖和防溢电极可能会有轻微染色, 这属于正常现象, 不影响使用。
- 使用完毕后请收好电源线, 将其置于干燥处, 切勿用其接插本产品以外的电器, 以防触电。

电磁场 (EMF)

这款飞利浦全自动家用豆浆机符合关于电磁场 (EMF) 的相关标准。据目前的科学证明, 如果正确使用并按照本使用手册中的说明进行操作, 本产品是安全的。

符合国家标准

- GB4706.1-2005, 《家用和类似用途电器的安全》, 第一部分: 通用要求
- GB4706.19-2008, 《家用和类似用途电器的安全》, 液体加热器的特殊要求
- GB4706.30-2008, 《家用和类似用途电器的安全》, 厨房机械的特殊要求

3 使用方法

警告

- 如果选择了某项功能后想取消该功能, 切勿提出机头, 以免蒸汽烫伤脸部(以免发生危险)。可以拔掉电源线后重新插上电源线, 再选择其他功能。

干/湿豆豆浆制作方法

- 按照使用方法量取食材, 可根据个人口味适量增减, 切勿大幅增减。
- 供 2~4 人食用份量。

- 1 用随机附送的量杯量取干豆 1 杯洗净备用。
 - 为延长刀片使用寿命, 建议制作前用清水充分浸泡干豆(春秋季节 8~9 小时, 夏季 6~7 小时, 冬季 9~10 小时), 再将浸泡好的豆子洗净备用。
- 2 将洗净的豆子均匀平放在杯体底部。
- 3 杯体内加入清水, 不要超过上水位或低于下水位。
- 4 将机头正确放入杯体, 即接通耦合器。
- 5 插上电源线, 接通电源。
 - ↳ 功能键指示灯循环闪烁, 表示电源接通。
- 6 按选择键, 选择干/湿豆豆浆。
 - ↳ 干/湿豆豆浆指示灯亮起。
- 7 按启动键。
 - ↳ 工作中指示灯闪烁且伴有 1 声蜂鸣, 豆浆制作开始。
 - ↳ 约 25 分钟后, 6 声蜂鸣响起, 工作中指示灯会灭, 而干/湿豆豆浆指示灯会长亮, 此时豆浆制作完成。
- 8 制作完成后, 拔去电源。用一只手握住杯体把手, 另一只手提出机头。
- 9 用过滤网过滤豆浆, 即可准备饮用, 也可加入适量砂糖搅匀饮用。

提示

- 若想缩短制作时间, 可加入温水制作豆浆, 建议水温不要超过 70°C。
- 也可直接将豆浆倒入杯中准备饮用。

五谷豆浆制作方法

- 按照使用方法量取食材, 可根据个人口味适量增减, 切勿大幅增减。
- 以大米黄豆豆浆为例, 供 2~4 人食用份量。

- 1 用随机附送的量杯量取黄豆 30 克, 约 1/2 杯, 大米 50 克, 约 1/2 杯。
 - 为延长刀片使用寿命, 建议制作前用清水充分浸泡干豆(春秋季节 8~9 小时, 夏季 6~7 小时, 冬季 9~10 小时), 再将浸泡好的豆子洗净备用。
- 2 将洗净的豆子与大米均匀平放在杯体底部。
- 3 杯体内加入清水, 不要超过上水位或低于下水位。
- 4 将机头正确放入杯体, 即接通耦合器。
- 5 插上电源线, 接通电源。
 - ↳ 功能键指示灯循环闪烁, 表示电源接通。
- 6 按选择键, 选择五谷豆浆。
 - ↳ 五谷豆浆指示灯亮起。
- 7 按启动键。
 - ↳ 工作中指示灯闪烁且伴有 1 声蜂鸣, 五谷豆浆制作开始。
 - ↳ 约 25 分钟后, 6 声蜂鸣响起, 工作中指示灯会灭, 而五谷豆浆指示灯会长亮, 此时五谷豆浆制作完成。
- 8 制作完成后, 拔去电源。用一只手握住杯体把手, 另一只手提出机头。
- 9 将五谷豆浆倒入杯中, 即可准备饮用, 也可加入适量砂糖搅匀饮用。

提示

- 若想缩短制作时间, 可加入温水制作豆浆, 建议水温不要超过 70°C。

营养米糊制作方法

- 按照使用方法量取食材, 可根据个人口味适量增减, 切勿大幅增减。
- 以薏米百合米糊为例, 供 2~4 人食用份量。

- 1 用随机附送的量杯量取薏米、大米各 35 克, 约 2/5 杯, 鲜百合 20 克, 约 7~8 片。
- 2 将洗净的大米、薏米和百合均匀平放在杯体底部。

- 3 杯体内加入清水, 不要超过上水位或低于下水位。
- 4 将机头正确放入杯体, 即接通耦合器。
- 5 插上电源线, 接通电源。
 - ↳ 功能键指示灯循环闪烁, 表示电源接通。
- 6 按选择键, 选择营养米糊。
 - ↳ 营养米糊指示灯亮起。
- 7 按启动键。
 - ↳ 工作中指示灯闪烁且伴有 1 声蜂鸣, 营养米糊制作开始。
 - ↳ 约 25 分钟后, 6 声蜂鸣响起, 工作中指示灯会灭, 而营养米糊指示灯会长亮, 此时营养米糊制作完成。本机将自动进入保温功能, 并持续 1 小时后自动结束, 参见《保温功能》。
- 8 制作完成后, 拔去电源。用一只手握住杯体把手, 另一只手提出机头。
- 9 请将米糊倒入杯中, 即可准备饮用, 也可加入适量砂糖搅匀饮用。

提示

- 若想缩短制作时间, 可加入温水制作豆浆, 建议水温不要超过 70°C。

果蔬冷饮制作方法

- 按照使用方法量取食材, 可根据个人口味适量增减, 切勿大幅增减。
- 以香蕉果蔬制作为例, 供 2~4 人食用份量。

- 1 准备三根香蕉(约 400 克), 切成约 1 厘米见方大小块状备用。
- 2 将香蕉块均匀平放在杯体底部。
- 3 先往杯体内加入 300 毫升纯牛奶, 然后加入纯净水, 不要超过上水位或低于下水位。
- 4 将机头正确放入杯体, 即接通耦合器。
- 5 插上电源线, 接通电源。
 - ↳ 功能键指示灯循环闪烁, 表示电源接通。
- 6 按选择键, 选择果蔬冷饮。
 - ↳ 果蔬冷饮指示灯亮起。
- 7 按启动键。
 - ↳ 工作中指示灯闪烁且伴有 1 声蜂鸣, 果蔬冷饮制作开始。约 4 分钟后, 6 声蜂鸣响起, 工作中指示灯会灭, 而果蔬冷饮灯会长亮, 果蔬冷饮制作完成。
- 8 制作完成后, 拔去电源。用一只手握住杯体把手, 另一只手提出机头。
- 9 请将香蕉果蔬倒入杯中, 即可准备饮用, 也可加入适量白糖搅匀饮用。

提示

- 香蕉果蔬制作完成后, 请尽快饮用, 以免氧化。
- 要想多次使用果蔬冷饮功能时, 最好每次之间要间隔 10 分钟以上, 待电机冷却后再进行下一次工作, 以免影响电机使用寿命。

第一次使用前的清洗

方法一



- 1 将开水倒入杯体, 盖上机头, 浸泡 10 分钟。
- 2 按照《清洗》章节的要求, 将本产品彻底清洗干净。

方法二

- 1 按照干/湿豆豆浆制作方法所示, 制作豆浆。
- 2 豆浆制作完成后, 将豆浆倒掉不喝, 再按照《清洗》章节的要求, 将本产品彻底清洗干净。



4 清洗

	注意
	<ul style="list-style-type: none">在清洗或拆卸本产品之前，请务必拔掉电源线，切断电源。 切勿将机头浸入水中。 在机头、杯体内侧冷却前，切勿用手触摸，以防烫伤。 在清洗机头时，请格外小心，切勿让机头上的刀片划伤自己或他人。 建议在使用完成后 10 小时内清洗本产品，以免残留物变质，产生不易清除的异味。

- 切断电源后，提起机头，随即用清水冲洗机头下盖，防溢电极、刀片和杯体内侧。
- 用湿抹布将机头下盖、防溢电极、电机轴及刀片上残余的黏附物擦干净。
- 用干抹布擦拭机头提手、控制板、耦合器接口、电源线接口，杯体外侧可用湿抹布擦拭。



产品规格

<p>电机功率：120 W 加热功率：900 W 外形尺寸（长x宽x高）</p> <ul style="list-style-type: none">豆浆机：205 X 153 X 310 mm 包装：220 X 220 X 340 mm <p>重量</p> <ul style="list-style-type: none">净重：1.9 kg 毛重：2.5 kg <p>容量：1000~1200 ml（共 2~4 人食用份量）</p>
<p>有关额定电压和频率信息，请参阅产品上的铭牌。</p>
<p>以上产品规格如有更改，恕不另行通知，敬请谅解！包装内产品或零配件型号，请以实物为准。</p>

i 保修和服务

如果您需要服务或信息，或者有任何疑问，请访问飞利浦网站：www.philips.com/support。您也可与所在地的飞利浦客户服务中心联系，或者向飞利浦服务热线咨询。服务热线 4008 800 008。

环保回收

	环保回收
	弃置产品时，请不要将其与一般生活垃圾堆放在一起；应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。

PHILIPS
<p>产品：飞利浦豆浆机 型号：HD2052 额定电压：220V~ 额定频率：50Hz 电机功率：120 W 加热功率：900 W 容量：1000ml-1200ml 生产日期：请见产品底部 产地：中国</p>
<p>飞利浦（中国）投资有限公司 上海市天目西路218号1602-1605 全国顾客服务热线：4008 800 008</p>
<p>本产品根据国标GB4706.1-2005,GB4706.19-2008, GB4706.30-2008制造</p>

☺ 豆浆营养食谱


您还可登陆飞利浦 MYKITCHEN 网站 www.philips.com.cn/kitchen，获取更多营养食谱。

食谱	配料	制作方法
黄豆豆浆	干黄豆75克，满杯。	用水洗净后，并充分浸泡，放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择干/湿豆豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，过滤后即可饮用。
黑豆豆浆	黑豆85克，满杯。	

五谷豆浆

食谱	配料	制作方法
经典五谷豆浆	• 黄豆15克，约1/5杯；大米、小米各20克，约1/5杯，燕麦15克，约1/5杯；小麦仁10克。	将黄豆用水洗净后并充分浸泡，同洗净的大米、小米、小麦仁和燕麦一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，装杯，加入适量砂糖即可饮用。
红豆小米米浆	• 红豆50克，约1/2杯；小米35克，约2/5杯；砂糖适量。	将红豆与小米用水洗净后，放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，装杯，加入适量砂糖即可饮用。
大米黄豆米浆	• 黄豆30克，约1/2杯；大米50克，约1/2杯；砂糖适量。	将黄豆用水洗净后并充分浸泡，同洗净的大米一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，装杯，加入适量砂糖即可饮用。
南瓜黄豆豆浆	• 黄豆35克，约1/2杯；南瓜35克，约1/2杯。	将黄豆洗净，用水充分浸泡后，同去皮切丁（约1厘米大小块状）的南瓜一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，过滤后即可饮用。
红薯黄豆豆浆	• 红薯40克，约1/2杯；黄豆35克，约1/2杯。	将黄豆洗净，用水充分浸泡后，同去皮切丁（约1厘米大小块状）的红薯一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，过滤后即可饮用。
芡实核桃糊	• 芡实50克，约1/2杯；核桃肉10~15颗；去核红枣5~10枚；砂糖适量。	红枣去核，与芡实一起用水充分浸泡后洗净沥干，将红枣，核桃肉掰碎与芡实一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕，过滤后加糖即可饮用。
绿豆薏仁糊	• 薏仁35克，约2/5杯，绿豆35克，约2/5杯；米20克，约1/5杯；燕麦10克，约1/5杯；砂糖适量。	将绿豆用水洗净后并充分浸泡，同洗净的大米，薏仁和燕麦一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕便倒入杯中，加入适量砂糖即可饮用。
核桃腰果糊	• 大米、小米各 35克，约2/5 杯；腰果、核桃肉各 5颗；去核红枣、桂圆各 5~10 颗；冰糖适量。	将大米与小米用水洗净后，腰果、核桃肉洗净掰碎，同去核掰碎的红枣和桂圆一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择五谷豆浆功能，待机器鸣音示意制作完毕便倒入杯中，加入适量冰糖即可饮用。

❓ 故障分析及解决方法

	故障分析及解决方法
	如果本产品不能工作正常，请查询以下表格。如果问题仍未解决，则请联系您所在国家/地区的飞利浦客户服务中心。

故障	可能原因	解决方法
指示灯不亮。	电源连接器未接通。 食材放得太多。 机头内进水或者指示灯损坏。	重新放正机头。 按规定量将食材平放在壶底。 联系客服服务中心。
指示灯亮，机器不工作。	未按启动键。 工作过程中电源被切断。 机器故障。	按下启动键。 须按正常工作步骤进行操作。 联系客服服务中心。
电机作不停。 按键无反应。	机器故障。	联系客服服务中心。
豆子或米打不碎。	电压过低。 加豆量太多。	使用家用稳压器。 按《使用方法》所示添加豆子和其他食材。
	加水过少。 机器故障。	将水加至上水位和下水位之间。 联系客服服务中心。
溢锅。	选错功能。 豆浆太稀或豆加得太多。 加水低于最低水位线或高于最高水位线。 机器故障。	正确选择功能。 按《使用方法》所示添加豆子和其他食材。 将水加至上水位和下水位之间。 联系客服服务中心。
	防溢电极未擦洗干净。	将防溢感应棒擦洗干净。

食谱	配料	制作方法
全营养米糊	• 大米35克，约1/2杯；小米15克，约1/5杯；黑芝麻10克；花生仁10颗；核桃肉 5 颗；去核红枣 5 颗。	将大米与小米用水洗净后，核桃肉洗净掰碎，花生仁洗净，同去核掰碎的红枣一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间的中间水位。连接处电源后，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入杯中，加入适量冰糖即可饮用。
薏米百合米糊	• 薏米、大米各 35克，约 2/5 杯；鲜百合 20 克，冰糖适量。	将大米与薏米用水洗净后，同洗净撕碎的鲜百合一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入杯中，加入适量冰糖即可饮用。
山药红枣米糊	• 米 50 克，约 1/2 杯；山药 30 克，去核红枣5~10颗，冰糖适量。	将红枣去核掰碎与大米用水洗净后，同去皮切丁（约1厘米大小块状）的山药一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入杯中，加冰糖搅拌均匀即可饮用。
莲子花生米糊	• 大米 60 克，约 2/3 杯；花生仁 20 颗；莲子 10 颗；冰糖适量。	将大米与莲子用水洗净后，同花生仁一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入杯中，加冰糖搅拌均匀即可饮用。
红薯南瓜米糊	• 红薯 30 克，约 1/2 杯；南瓜 20 克，约 1/3 杯；大米35克，约 1/3 杯；小米 35 克，约 1/3 杯。	将大米与小米用水洗净后，同去皮切丁（约1厘米大小块状）的红薯和南瓜一起放入杯体中，加水至上水位和下水位之间。接通电源，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入杯中，加入适量冰糖即可饮用。
杏仁米糊	• 杏仁40克；大米50克，约 1/2 杯；冰糖适量。	先将略烘的杏仁分成1厘米大小后放入壶中，然后放入洗净的大米。水加至上水位和下水位之间。接通电源，选择 营养米糊 功能。待机器鸣音示意制作完毕后便倒入碗中。加入适量的鲜奶和白糖即可饮用。

果蔬冷饮

食谱	配料	制作方法
香蕉奶昔	• 香蕉 400 克，牛奶 300 克。	将香蕉剥皮后切成约1厘米见方大小的块状，放入杯体中，加入牛奶，再加入纯净水至上水位和下水位之间。接通电源，选择 果蔬冷饮 功能，待机器鸣音示意制作完毕，装杯，即可饮用。