

Philips
Smart All-in-One 显示屏

Android
23 英寸 (58.4 厘米)

S231C4AFW



Smart All-in-One

世界尽在您的指尖！

通过支持 Android™ 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。豪华 23 英寸多点触控显示屏适合将高清视频和音乐、电子学习和网络冲浪提升至全新境界。

具有超大视野的 Android

- 从飞利浦应用程序专卖店下载应用程序
- 预加载应用程序，让您可以立即上手
- 通过 WiFi 或以太网端口快速接入互联网
- 16:9 宽屏幕全高清显示屏，带给您最佳观赏体验
- 光学多点触控大显示屏，浏览更方便

绝妙的多媒体体验

- 直接播放 USB 和 SDHC 驱动器中的电影、照片和音乐
- 网络摄像头和麦克风让您与家人和朋友保持联络
- 非凡的立体声，适合欣赏多媒体内容

便捷连接，轻松享受

- 连接您的键盘和鼠标，探索世界
- SmartStand 设计具有单键调节功能，简单易用
- 用 SDHC 媒体扩展存储
- 带 2 个端口的 USB 集线器，连接更方便

PHILIPS

产品亮点

多点触控大屏幕

通过支持 Android 的飞利浦 Smart All-in-One 开启全新世界。得益于其内置的先进光学多点触控技术，现在您可以通过缩放、旋转、滑动或滚动随意控制内容。其华丽的大屏幕让您摆脱小尺寸智能显示屏的束缚。其超大字体和图片功能，便于您阅读电子书和报纸。其超大触摸屏恰恰成为孩子们通过电子绘画表达创意、学习基础知识或使用互动教育应用程序的不错工具。

16:9 宽屏幕全高清



Smart All-in-One 具有 16:9 全高清 (1920 x 1080 分辨率) 屏幕，为您提供完全身临其境的娱乐体验。它支持来自所有信号源的 1080p 信号，包括最新的蓝光技术和先进的高清游戏控制台，为未来做好了充分的准备。它可生成具有出色的亮度和超凡的色彩的靓丽无闪烁的逐行扫描图像。

应用程序专卖店


享受飞利浦应用程序专卖店提供的美妙应用程序。只需轻按应用程序图标，便可通过 Wi-Fi 或以太网连接访问应用程序专卖店。下载并安装娱乐、游戏、实用程序、办公应用、照片、视频、新闻、社交网络等应用程序，可从应用程序专卖店免费或少量付费获得并更新这些应用程序。清晰

易用的界面有助于直观浏览，其可按评级、类别或人气进行排序。

通过网络摄像头进行交往

具有非凡、明亮、清晰图像的集成式网络摄像头使您能够与家人和朋友进行面对面的交流。Smart All-in-One 的灵敏麦克风可确保清晰通透传送语音。您可以通过内置立体声扬声器或连接自己的耳机收听清晰的音频，进行私密通话。这种简单的内置解决方案简单易行，随时可用。

非凡的立体声



Built-in Speakers

优质的内置立体声扬声器，带给您浑然忘我的精彩体验。

扩展存储


适应不断增长的媒体库。您可以使用扩展插槽添加外部 SDHC 卡或 USB 闪存盘来扩展存储容量。

2 端口 USB 2.0 集线器

USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启

动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求

SmartStand

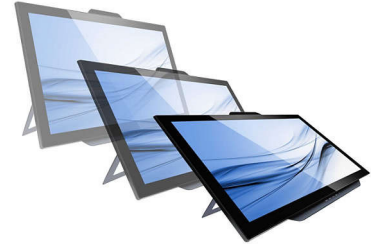

飞利浦 Smart All-in-One 采用 SmartStand 设计，具有较大后倾调节和简单易用的单键调节功能。通过轻松调节 SmartStand，您可以在各种符合人体工程学的位置使用产品。只需将其调节至小于 60 度的后倾位置，便可与显示屏实现自然交互，进行触控及打字。您也可以在垂直位置使用，执行一些重要工作。

快速互联网接入

CDMA 或码分多址接入技术是一种扩频数字蜂窝无线电系统，其使用独立代码区分用户。

预加载应用程序

预加载应用程序，让您立即上手

连接您的键盘和

连接您的键盘和鼠标，探索世界

USB 和 SDHC 存储驱动器

直接播放 USB 和 SDHC 驱动器中的电影、照片和音乐



Touch



App store



Webcam



USB 2x



SmartStand



android



Internet



Bluetooth

规格

连接

- 信号输入: VGA (模拟), MHL-HDMI (数字, HDCP), RJ 45
- USB: USB 2.0 x 2
- 音频 (输入/输出): 电脑音频输入, 耳机插孔
- 无线连接: Wi-Fi (内置), 无线局域网 (802.11 b/g/n)
- SDHC 卡插槽
- 麦克风输入
- 网络摄像头: 100 万像素

图片 / 显示

- 面板尺寸: 23 英寸 / 58.4 厘米
- 宽高比: 16:9
- LCD 面板类型: IPS LCD
- 背光类型: W-LED 系统
- 出色分辨率: Android: 1920 x 1080, 电脑: 1920 x 1080 @ 60 Hz
- 亮度: 250 cd/m²
- 显示屏色彩: 16.7 M
- 响应时间 (标准): 14 毫秒
- 视角: 178° (水平) / 178° (垂直), @ C/R > 10
- 画面效果增强: SmartImage
- 有效显示区: 509.18 (水平) x 286.42 (垂直)
- SmartResponse (标准): 5 毫秒 (灰色到灰色)
- 多点触摸光学面板: 2 点触控

预装应用程序

- 音乐播放器
- 飞利浦应用程序专卖店
- Web 浏览器
- 媒体库
- 相机
- 电子邮件
- 设置
- Youtube

便利性

- 即插即用兼容性: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8
- 方便用户: 打开 / 关闭电源, 菜单 / 确定, 音量 / 向上, 输入 / 向下, SmartImage / 返回
- OSD 语言: 巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 俄语, 葡萄牙语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- 其它便利性: Kensington 锁, VESA 安装架 (75x75 毫米)

声音

- 内置音频设备: 2 个 2.0 瓦

视频 / 音频播放

- 音频格式: MP2, MP3, AAC, Vorbis, AMR-NB
- 照片格式: JPEG
- 视频格式: MPEG4, H.264, MPEG2

底座

- 倾斜: 12~57.5 度

功率

- 电源: 外部, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- 关闭模式: 0.3 瓦 (标准)
- 开启模式: 28.9 瓦 (标准) (能源之星 5.2 测试方法)
- 电源 LED 指示灯: 工作 - 白色, 待机模式 - 白色 (闪烁)
- Android 待机模式: 5.5 瓦 (标准)

尺寸

- 带支座的产品 (毫米): 563 x 393 x 77 毫米
- 包装 (宽 x 高 x 厚) (毫米): 623 x 463 x 125 毫米
- 不带支座的产品 (毫米): 563 x 359 x 50 毫米

重量

- 带包装的产品 (千克): 6.74 千克
- 带支座的产品 (千克): 5.00 千克

使用条件

- 海拔: 工作: +12,000 英尺 (3,658 米), 非工作: +40,000 英尺 (12,192 米)
- 温度范围 (工作): 0° C 至 40° C ° C
- MTBF: 30,000 小时
- 相对湿度: 20%-80 %
- 温度范围 (存储): -20° C 至 60° C ° C

可持续发展

- 环境和能源: RoHS, 不含汞
- 可回收包装材料: 100 %

合规性和标准

- 审批机构: CCC, CECP, WEEE

机壳

- 颜色: 白色
- 表面: 光面

系统规格

- 操作系统: Android 4.2
- 内置存储器容量: 2GB DDR3, 8GB EMMC 闪存
- 外置存储扩展: 可选的外置 SDHC 卡, 或 USB 闪存盘, 高达 64GB, 或外置硬盘
- 处理器: 四核, 基于 ARM, Nvidia Tegra T33, 1.6GHz



发行日期 2024-04-16

版本: 1.0.2

EAN: 69 51613 90428 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 需要适用于 Android 的外接键盘和鼠标 (未提供)

* 外置硬盘可能需要额外电源。

* Google 和 Android 都是 Google, Inc. Corporate 的商标名称, 此处所述的商标均为其各自公司的财产

* 这款飞利浦显示屏已经过 MHL 认证。但是, 如果无法连接 MHL 设备或设备无法正常工作, 请查阅 MHL 设备常见问题解答或联系供应商以获得指导。根据设备制造商的政策, 可能会要求您购买其品牌的专用线缆或适配器, 以使设备能够正常工作

* 需要可选的 MHL 认证移动设备和 MHL 线缆。(不包括) 请向您的 MHL 设备供应商了解兼容性。

* ErP 的待机 / 关闭节能不适用于 MHL 充电功能。