始终如一地为您提供帮助

在以下网站上注册产品并获得支持www.philips.com/welcome



ACP017



用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书 English user manual www.philips.com.cn/manual



目录

1	重要信息	
	安全	4
2	您的空气净化器	6
	包装盒内物品	6
3		7
	安装过滤网	7
4	使用空气净化器	8
	了解空气质量指示灯	8
	了解健康空气滤网更换提醒指	
	示灯	8
	打开或关闭	9
	设置空气质量感应器的灵敏度	9
	更改风速	10
	睡眠模式	10
	设置定时器	11
5	清洁空气净化器	11
	清洁空气净化器	11
	清洁空气质量感应器	11
6	清洁预过滤网	12
7	更换过滤网	14
	更换复合高效去甲醛滤网	14
8	重置过滤网使用寿命计数器	16
9	故障种类和处理方法	17
10	保修与服务	18
	订购部件或附件	18

11 注意事项	18
电磁场 (EMF)	18
符合 EMF 标准	18
回收	18

1 重要信息

安全

使用本产品之前,请仔细阅读本 用户手册,并妥善保管以备日后 参考。

危险

- 切勿让水或任何其它液体或易燃性清洁剂进入产品,以免发生触电和/或火灾。
- 切勿用水或任何其它液体或 (易燃性)清洁剂来清洁产品, 以免发生触电和/或火灾。

警告

- 在将产品接通电源以前,首先 确认产品背面或底部所标示的 电压是否与当地的电压相符。
- 如果电源软线损坏,为了避免 危险,必须由制造商、其维修 部或类似部门的专业人员更换。
- 如果插头、电源线或产品本身 受损,请勿再使用本产品。
- 器具不打算由有肢体、感官或精神能力缺陷或缺少使用经验和知识的人(包括儿童)使用,除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。应照看好儿童,确保他们不玩耍本器具。

• 请勿堵塞进风和出风口,例如 不要将物体放置在出风口上或 进风口前方。

警告

- 本产品不能替代正常通风、日常吸尘或者在烹饪时使用的抽油烟机。
- 如果连接产品的电源插座接触不良,则产品的插头可能会变得很热。确保所连接的电源插座接触良好。
- 一定要在干燥、稳固、平整且水平的表面上放置和使用本产品。
- 产品的后侧及两侧均要留出至少 20 厘米的空间,产品上方至少要留出 30 厘米的空间。
- 切勿在产品顶部放置任何物品, 也不要坐在产品上。
- 切勿将产品直接放在空调下方, 以防冷凝水滴到产品中。
- 打开产品电源之前,务必确保已经正确安装所有过滤网。
- 只能使用 Philips 专门为本产 品设计的原装过滤网。切勿使 用任何其它过滤网。
- 请勿用硬物敲击本产品(尤其是进风口和出风口)。
- 请始终用产品背面的手柄提拉或移动产品。
- 请勿将手指或其它物体插入出 风口。


- 当您使用室内喷雾式驱虫剂或 在充满油污、易燃气体或化学 烟雾的地方时, 请勿使用本产 品。
- 请勿在气体用具、加热装置或 火炉附近使用本产品。
- 使用之后和清洁产品前,务必 先将电源插头拔掉。
- 请勿在温度变化较大的房间内 使用本产品, 因为这可能导致 产品内部的冷凝。
- 为防止产生干扰,产品与使用 无线电波的电器(例如电视机、 收音机和无线电控制时钟) 之 间至少应保持 2 米距离。
- 本产品仅限干家用并在正常运 行条件下使用。
- 请勿在潮湿环境或高温环境 中(例如浴室、卫生间或厨房) 使用本产品。
- 本产品不能去除一氧化碳 (CO) 或氡 (Rn), 因此在发生 燃烧和危险化学品事故时,不 能作为安全设备使用。

2 您的空气净化器

感谢您的惠顾,欢迎光临 Philips! 为了您能充分享受 Philips 提供的支持,请在 www.Philips.com/support 上注册您的产品。 在安装和使用产品之前,请仔细阅读本用户手册。妥善保管以供日后参考。

包装盒内物品

检查并识别包装中的物品:

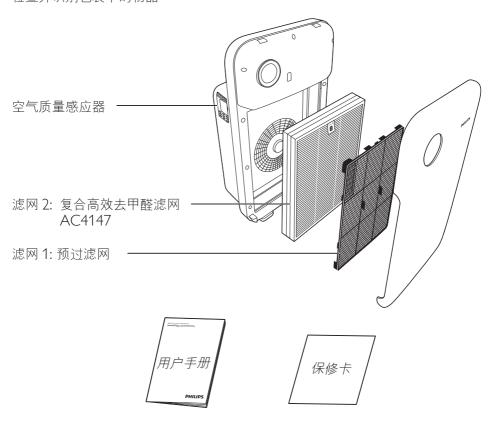

3 使用入门

安装过滤网


本空气净化器内部随附了所有过滤网, 但是使用产品之前, 务必先除去过滤网 的包装。请按以下说明卸下所有过滤网 并除去其包装,然后重新放回净化器中。

* 提示


• 取出或插入讨滤网时, 可将净化器 按在墙上以增强稳定性。

3 注意


- 将讨滤网插到正确位置。
- 确保您按复合高效去甲醛滤网和预 过滤网的顺序放置过滤网。
- 确保带拉片的一面朝向您。
- 1 请将您的手指放在侧面板的凹陷处。
- 2 轻轻地将面板底部撤走 (1), 然后 前面板的顶部面朝向您提起(2)。



3 卸下净化器内部的所有讨滤网。




4 除去过滤网上的所有包装材料。



5 将复合高效去甲醛滤网放回净化器 内部。



将预过滤网放回净化器。



注意

- 确保带两个凸缘的一面朝向您,并 确保预过滤网的所有挂钩均已正确 连接到净化器上。
- 7 要重新连接前面板,请先将面板安装到净化器的顶部(1)。然后,朝 净化器机身方向轻放面板(2)。



4 使用空气净化器

了解空气质量指示灯

空气质量光环的颜 色	空气质量级别
蓝色	良好
紫色	一般
红色	较差


在打开本产品时,空气质量指示灯将自动打开。

注意

内置空气质量感应器能够测量空气质量并自动选择空气质量指示灯的适当颜色。当空气清洁时,空气质量指示灯的颜色为蓝色。当空气质量恶化时,空气质量指示灯的颜色将变为紫色或红色。

了解健康空气滤网更换提醒 指示灯

过滤网更换指示灯(**⋦**)表示必须更换过滤网。



8

健康空气滤网更换提醒指示 按此操灯 作


过滤网更换指示灯 **5** 持续亮 更换复灯。这将持续大约 2 周。在 合高效 2 周的最后一天,净化器每 去甲醛 30 分钟会发出蜂鸣声一次, 滤网。 提醒您需要更换过滤网。

打开或关闭

- 1 将净化器插头插入电源。
 - → 所有指示灯都将亮起两次,且 您将听到一声蜂鸣声。之后, 指示灯将再次熄灭。



- 2 按 也 按钮打开净化器。
 - → 空气质量指示灯会显示当前空 气质量。
 - → 风扇速度 ~ 指示灯亮起。



3 按 🖒 按钮关闭净化器。

设置空气质量感应器的灵敏 度

存在某些健康问题(例如过敏症或哮喘)的人更需要健康的空气。出于这种考虑,本净化器可以调整空气质量感应器的灵敏度。如果将其设置为较高的灵敏度级别,则本净化器开始清洁污染程度较低的空气。


灵敏度分为三个级别:

- 标准
- 灵敏
- 超级灵敏

空气质量感应器的默认设置为标准灵敏 度。您可通过以下方法调节空气质量感 应器的灵敏度。

注意

- 如果将其设置为较高的灵敏度级别,则本净化器开始清洁污染程度较低的空气,从而使空气前所未有地清新。在调整空气质量感应器的灵敏度之前,请将净化器的插头插上。
- **1** 按 ⑤ 按钮,同时将电源插头插到插座上。



→ 净化器会发出两次蜂鸣声,其中一个⑤指示灯(**1**、**4**或**8**)将亮起,以显示空气质量感应器的当前灵敏度级别。

定时器指示灯	灵敏度级别
1	超级灵敏
4	灵敏
8	标准

- 2 按 ⑤ 按钮可调节空气质量感应器的灵敏度级别。
 - → 一个 ⑤ 指示灯(**1**、**4** 或 **8**) 将亮起,以显示空气质量感应 器设置的灵敏度级别。
- **3** 按 🖒 按钮关闭净化器。

注意


 当您更改灵敏度之后,只要打开净 化器,它就会按照设置的灵敏度级 别自动开始运行。

更改风速

您可以选择所需的风速。本净化器提供 四种风速,分别为 **ℰ**、**~**、**≈** 和最高速。

注意

- 当指示灯 ~ 和 ≈ 同时亮起时, 说明最高速已开启
- 1 按一下或按几下 ❷ 按钮,选择所需的风速(❖、~、≈ 或最高速)。




* 提示

- 如果空气质量指示灯呈蓝色,则表示空气质量良好,那么您可以选择较低的风扇速度。
- 另一方面,如果空气质量指示灯呈 红色或紫色,则表示空气质量较差 或一般。您可以选择最大的风扇速 度来快速清洁空气。

睡眠模式

在睡眠模式下,空气净化器非常安静地运行,同时所有的指示灯将变暗,让您的睡眠不受打扰。

- 1 按 ❷ 按钮选择睡眠模式 ♥。
 - → 空气质量指示灯会立即熄灭, 睡眠模式指示灯将在 1 分钟之 后熄灭。




设置定时器

使用定时器功能,您可设定净化器运行的小时数。到达设定的时间时,净化器将自动关闭。

您可以在以下情況使用定时器功能:

- 1 按 (5) 按钮启用定时器功能。
 - → 指示灯 ① (**1**、**4**或**8**) 亮起。



2 反复按 ⑤ 按钮可选择您想要净化器运行的小时数。相应的 ⑥ 指示灯(**1、4**或**8**)亮起。

要禁用定时器功能,请反复按 ⑤ 按钮,直至 ⑥ 指示灯(1、4或8)熄灭。

5 清洁空气净化器

注意

- 清洁产品前,务必先将电源插头拔掉。
- 切勿将本产品浸入水中或任何其它 液体中。
- 切勿使用研磨性、腐蚀性或易燃性 清洁剂(例如漂白剂或酒精)清洁 本产品的任何部件。
- 只有预过滤网可以用水清洗。复合 高效去甲醛滤网不可水洗。

清洁空气净化器

定期清洁净化器机身的内侧和外侧,防 止灰尘积聚。


- **1** 使用柔软的干布擦去净化器机身上的灰尘。
- **2** 使用柔软的干布清洁进风口和出风口。

清洁空气质量感应器

每2个月清洁一次空气质量感应器,确保净化器以最佳性能运行。如果净化器用在多少的环境中,请经常进行清洁。

注意


 当室内的湿度非常高时,空气质量 感应器上可能会形成冷凝水。因此,即使空气质量良好,空气质量 指示灯也可能指示空气质量差。在 这种情况下,您必须清洁空气质量 感应器或者使用任一手动速度设置。 **1** 使用软刷清洁空气质量感应器进风口/出风口。



2 卸下空气质量感应器的保护盖。



3 使用稍微浸湿的棉签,清洁空气质量感应器、进风口和出风口。




- 4 使用干棉签将其擦干。
- 5 重新装上空气质量感应器的保护盖。


6 清洁预过滤网

注意


- 只有预过滤网可以用水清洗。
- 每2周清洁一次预过滤网,确保净 化器以最佳性能运行。
- 1 请关闭净化器并拔下电源插头。




2 将手指放在侧面板的凹处,然后朝自己的方向轻轻拉出前面板的下半部分。提拉面板底部的挂钩,将其从净化器底部拉出。



3 要卸下预过滤网,请抓住两个凸缘,然后朝您自己的方向拉动过滤网。



- **4** 在水龙头下冲洗预过滤网。如果很脏,请使用软刷清除上面的灰尘。
- 5 晾干预过滤网。
- 6 将预过滤网放回净化器内部。然后 将所有挂钩正确连接到净化器上。



7 要装回前面板, 请先将顶部的挂钩插到净化器顶部 (1)。然后, 朝净化器机身方向推动面板 (2)。



注意

- 您也可以使用吸尘器来除去上面的 灰尘,从而达到清洁预过滤网的目 的。
- 确保预过滤网完全干燥。如果仍然 是湿的,细菌可能会乘虚而入,因 此缩短预过滤网的使用寿命。
- 确保带两个凸缘的一面朝向您,并 确保预过滤网的所有挂钩均已正确 连接到净化器上。

7 更换过滤网

过滤网更换指示灯(**☎**)表示必须更换 复合高效去甲醛滤网。

注意

- 如果您在净化器打开时卸下前面板 来更换过滤网,控制面板上的所有 指示灯将熄灭。
- 只要将前面板放回净化器,所有指示灯就都会闪烁两次。然后,净化器关闭。按 ① 按钮可再次打开净化器。

更换复合高效去甲醛滤网

注意

 复合高效去甲醛滤网不可用水洗, 也不可用真空吸尘器清洁。

当过滤网更换指示灯 **②** 亮起时,更换复合高效去甲醛滤网。此过程持续大约2周。

在第 2 周的最后一天,净化器每 30 分钟会发出蜂鸣声一次,提醒您需要更换过滤网。


* 提示

取出或插入过滤网时,可将净化器 按在墙上以增强稳定性。

注意

- 将过滤网插到正确位置。
- 确保您首先放置复合高效去甲醛滤 网,然后放置预过滤网。
- 确保带拉片的一面朝向您。

1 请关闭净化器并拔下电源插头。




2 将手指放在侧面板的凹处,然后朝自己的方向轻轻拉出前面板的下半部分。



- 3 从净化器顶部的挂钩提起面板。
- **4** 抓住两个凸缘,然后朝您自己的方向拉动过滤网,将其从净化器中取出。




5 抓住弃旧复合高效去甲醛滤网的拉片,将其从净化器中取出。



5 握住弃旧过滤网的两侧,将其轻轻 放入垃圾箱。

注意


- 避免接触弃旧过滤网的表面,也不要闻含有空气中污染物的弃旧过滤网。
- 丢弃旧的过滤网后,用肥皂和清水冲洗双手。
- **6** 除去新复合高效去甲醛滤网上的所有包装材料。



7 将复合高效去甲醛滤网放回净化器 内部。




8 将预过滤网放回净化器。



注意

- 确保带两个凸缘的一面朝向您,并 确保预过滤网的所有挂钩均已正确 连接到净化器上。
- **9** 要装回前面板,请先将顶部的挂钩插到净化器顶部(1)。然后,朝净化器机身方向推动面板(2)。




10 重置复合高效去甲醛滤网使用寿命 (请参阅"重置过滤网使用寿命计 数器")。

8 重置过滤网使用 寿命计数器


更换过滤网后,请务必也重置过滤网使 用寿命计数器。这可使净化器与过滤网 使用寿命同步。

更换过滤网后,请重置过滤网使用寿 命:


1 请关闭净化器并拔下电源插头。



- **2** 更换空气净化器过滤网(请参阅"更换过滤网")。
- **3** 重新将插头插入电源插座并打开净 化器。



4 按住 ② 按钮 2 秒钟。



注意

- 插入并打开净化器时,请重置净化器。
- 仅在看到 **5** 指示灯亮起时才更换 讨滤网。

9 故障种类和处理方法

本章归纳了您在使用净化器时最常遇到的问题。如果您无法根据下面的信息解决问题,请与您所在国家/地区的客户服务中心联系。

问题	可能的解决方法
○ 指示灯持续亮起。	过滤网已满载。更换过滤网并重置过滤网时间。
出风口中没有排出空气。	净化器未连接至电源。请将净化器插入电源并启动产品。
出风口排出的气流比之 前明显减弱。	预过滤网很脏。清洁预过滤网(请参阅"清洁预过滤网")。 您没有除去过滤网上的所有包装材料。请确保已除去 所有包装材料。
即使净化器已经运行了 很长时间,空气质量也 没有显著改善。	某一过滤网可能没有放在净化器内部。请确保按以下顺序正确安装所有过滤网,首先从最里面的过滤网开始:1)复合高效去甲醛滤网:2)预过滤网。空气质量传感器湿了。室内的湿度较高,从而导致了水凝结。确保空气质量感应器清洁干燥(请参阅"清洁空气质量感应器")。
空气质量指示灯的颜色 始终相同。	空气质量传感器变脏了。清洁空气质量感应器(请参阅"清洁空气质量感应器")。 室内通风不足。请打开窗户,改善空气流通。
由于我患有过敏症,我需要更洁净的空气。	您可以更改空气质量感应器的灵敏度(请参阅"调节空气质量感应器的灵敏度"),使本净化器更全面细微地净化空气。
净化器的声音过大。	您没有除去过滤网上的所有包装材料。请确保已除去 所有包装材料。 您可以更改风扇速度来降低风扇速度级别。
我已经更换过了过滤网, 但是净化器还是提示需 要更换过滤网。	您可能没有正确地按下 ② 按钮。将净化器插头插上,按下 Ů 按钮并按住 ⑥ 按钮 2 秒钟。

10 保修与服务

如果您需要了解信息或有任何疑问,请访问 Philips 网站 www.philips.com。您也可以与您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系(可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码)。如果您所在的国家/地区没有 Philips 客户服务中心,请向当地的 Philips 经销商求助。

订购部件或附件

如果您必须更换部件或需要购买额外的部件,请转到您的 Philips 经销商或访问 www.philips.com/support。如果获取部件有问题,请与您所在国家/地区的 Philips 客户服务中心联系(可在全球保修卡中找到 Philips 客户服务中心的电话号码)。

11 注意事项

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关暴露于电磁场的适用标准和法规。

符合 EMF 标准

Koninklijke Philips N.V. 主要面向广大 消费者制造和销售各类产品,包括通常 能发射和接收电磁信号的各种电子设备。 Philips 的主要经营原则之一就是要对 我们的产品采取各种必要的健康和安全 措施,符合所有相应的法律要求,并 生产产品时严格遵照 EMF 标准。 Philips 致力于开发、生产和销售对人 体健康无任何危害的产品。Philips 确 认,据目前的科学证明,如果其产品 好用得当,则对人体毫无危害。 长期以来,Philips 始终在国际 EMF 和 安全标准的制定工作中扮演着积极的发 色,这就使 Philips 总能预知标准的发

展趋势, 并率先应用到其产品中去。

回收



切勿将本产品与其它生活垃圾一起处理。请自行了解当地关于分类收集电子和电气产品的规定。正确弃置旧产品有助于避免对环境和人类健康造成潜在的负面影响。

PHILIPS

产品 : 飞利浦空气净化器

型号 : ACP017 额定电压 : 220V~ 额定频率 : 50Hz 额定输入功率: 30 W

生产日期 : 请见产品本体

产地 : 中国

制造商:飞利浦电子香港有限公司 香港新界沙田香港科学园科技道东五号

经销单位:飞利浦(中国)投资有限公司 上海市天目西路218号1602-1605 全国顾客服务热线: 4008 800 008

本产品根据国标GB4706.1-2005,GB4706.45-2008制造

保留备用 出版日期: 2014-04-11

